


PGD-8813



90
T/H

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕРНОСУШИЛКИ "PGD- 8813"	
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ	13 ОТДЕЛЕНИЙ - 8 ВЕНТИЛЯТОРОВ 8 ГОРЕЛОК
РАЗМЕРЫ	
ДЛИНА	10.250 мм
ШИРИНА	2.450 мм
ВЫСОТА	13.950 мм
ШИРИНА ЗЕРНОВОЙ КОЛОННЫ	362 мм
ВЕНТИЛЯТОРЫ	
ВЕРХНИЙ ВЕНТИЛЯТОР	3 штуки
ДВИГАТЕЛЬ	20 л.с. / 1400 об/мин
ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	Ø 1000щ- мм
ГОРЕЛКА	1.700.000 Ккал / ч
СРЕДНИЙ ВЕНТИЛЯТОР	2 штуки
ДВИГАТЕЛЬ	20 л.с. / 1400 об/мин
ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	Ø 1000- мм
ГОРЕЛКА	1.700.000 Ккал / ч
НИЖНИЙ ВЕНТИЛЯТОР	3 штуки
ДВИГАТЕЛЬ	20 л.с. / 1400 об/мин
ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	Ø 1000- мм
ГОРЕЛКА	1.700.000 Ккал / ч
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ	
ВЕРХНИЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШНЕК	
ДВИГАТЕЛЬ	Двойной шкив 7,5 л.с.
ЕМКОСТЬ	100 тонн / ч
НИЖНИЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК	
ДВИГАТЕЛЬ	Двойной шкив 7,5 л.с.
ЕМКОСТЬ	100 тонн / ч
ВАЛЬЦЫ ВЫГРУЗКИ ЗЕРНА	
ДВИГАТЕЛЬ	3 л.с. Ведущий -Редуктор
ЕМКОСТЬ	100 тонн / ч
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО	
НАПРЯЖЕНИЕ	380 Вольт - 3 фазы
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СУШКИ	
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗЕРНОСУШИЛКИ	78.000 кг.
СУШЕНИЕ - ОХЛАЖДЕНИЕ 20 -- 15%	50 тонн/час

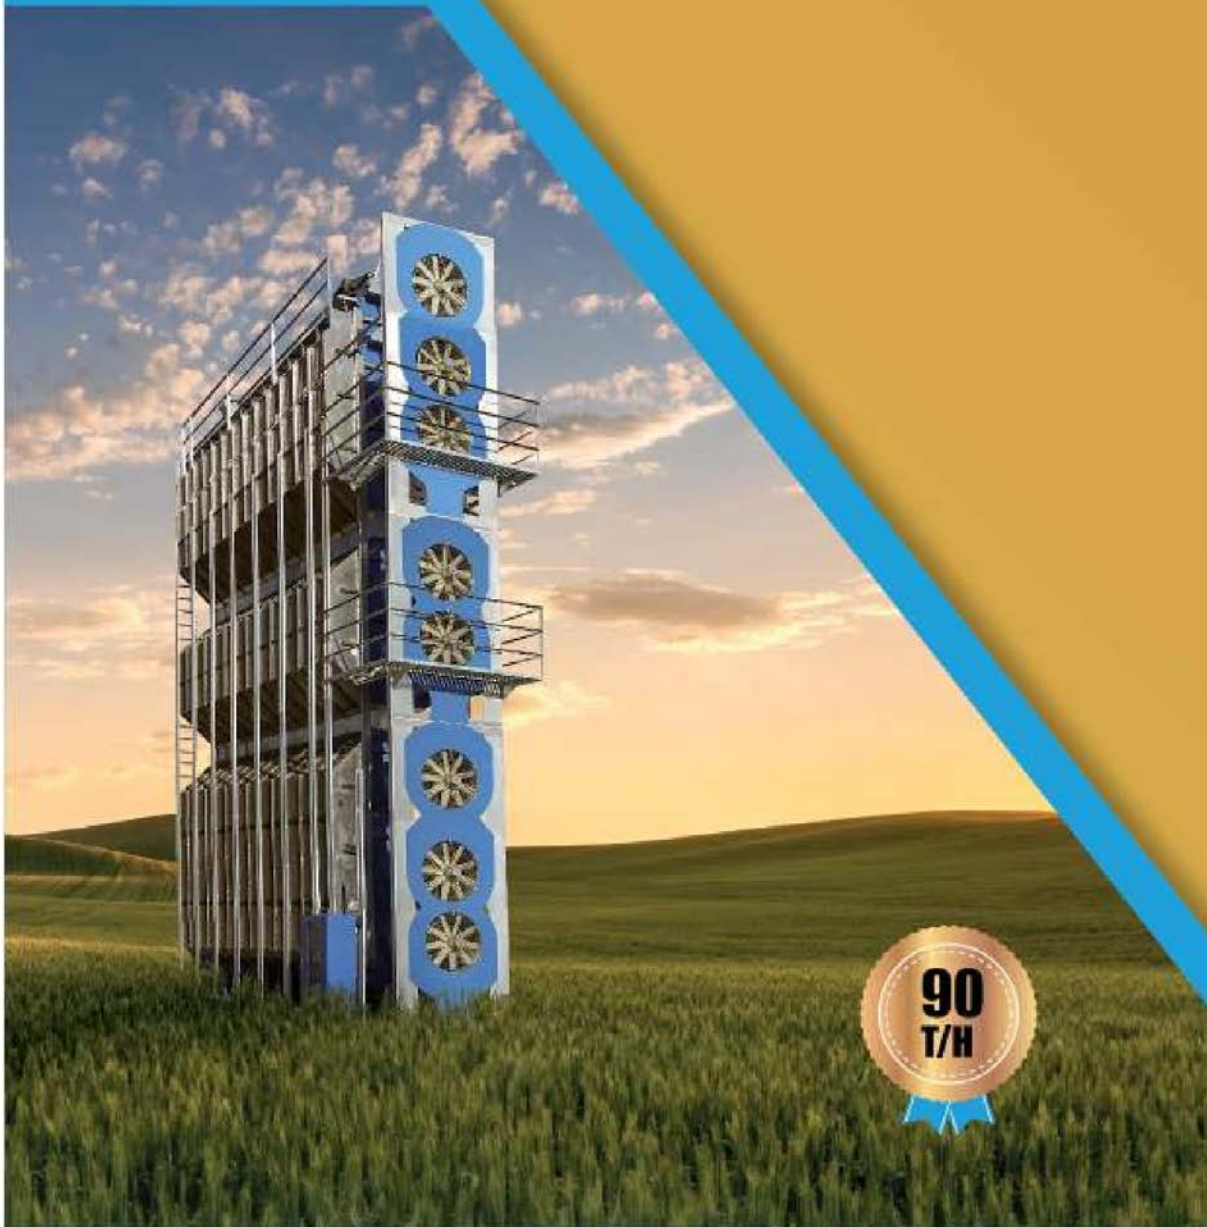